



TABEO-2/M/ZIRKON-120




MADE IN GERMANY



TABEO-2/M/ZIRKON-120

MoSi2

CLASSIC

▼ Resistências de dissilieto de molibdênio PRO de alta pureza

▼ Temperatura máxima de 1650°C

▼ Programa de serviço

A-Controle de temperatura *

C-Purga da câmara de queima

E-Regeneração das resistências

▼ Controle de programa

LED de 7 segmentos

4 estágios

Capacidade para 9 programas

Funções especiais


▼ Termopar PtRh-Pt, tipo S

▼ Taxa máx de aquecimento 25°C/min

▼ Precisão de temperatura a 1500°C $\pm 3^\circ\text{C}$

▼ Função timer

*Somente no conjunto com o kit de teste

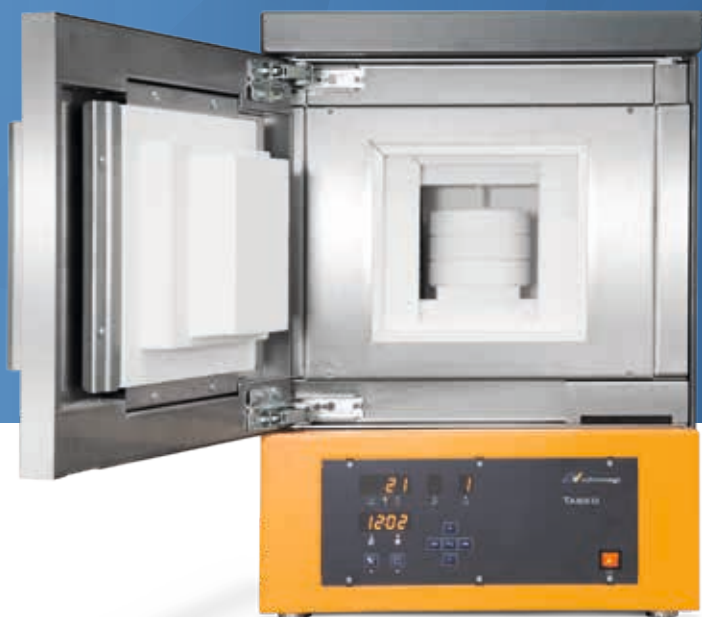

Interface RS-232 permite gravar em tempo real os dados do programa para análise ou verificação



Dados técnicos TABEO-2/M/ZIRKON-120

Capacidade da câmara de queima 3 trays \varnothing 120x30 mm

Potência máx. 1800 W

Faixa de tensão; frequência 200–240 V; 50/60 Hz

Peso 80 kg





Dimensão L/P/A 480/460/680 mm

Dados técnicos



TABEO-2/M/ZIRKON-120
720100004

Detalhes ✓ padrão ✗ não compatível ● Opcionais disponíveis

Informação técnica		
Altura da câmara de queima	mm	92
Capacidade máx. da câmara de queima	Número de cadinhos	 3 x 120/30 mm
Sistema de aquecimento		
Capacidade do processo		
Temperatura máx.		
Elementos de aquecimento	tipo	
	número	4
Tempo de processo CLASSIC [1*]		
Taxa máxima de aquecimento programável	°C/min	25
Período de aquecimento mais curto até 1500°C em 230V	min	72
Período de resfriamento mais curto até 300°C	min	145
Duração do processo (incl. Tempo de espera de 30min)	min(h)	247 (4,1)
Tempo de processo SPEED [1*]		
Taxa máxima de aquecimento programável	°C/min	✗
Período de aquecimento mais curto até 1500°C em 230V	min	✗
Período de resfriamento mais curto até 750°C	min	✗
Duração do processo (incl. Tempo de espera de 30min)	min(h)	✗
Controle de programa		
LED de 7 segmentos		✓
LCD de 4 linhas		✗
Número de estágios programáveis		4
Capacidade de programas		9
	Número de programas fixos	✗
	Número de programas customizáveis	9
Programas especiais		
Secagem		✗
Aquecimento ventilado		✗
Programas de serviço		
A-Controle de temperatura [2*]		✓
C-Purga da câmara de queima		✓
E-Regeneração das resistências		✓
Termopar		
PtRh-Pt, tipo S		✓
Funções especiais		
Sistema de resfriamento de emergência		✗
Interface RS-232		●
Elevador da porta		✗
Fornecimento de gás de proteção		✗
Função timer		✓
Dados técnicos		
Potência máx.	W	1800
Faixa de tensão; frequência	V; Hz	200-240; 50/60
Peso	kg	80
Dimensão L/P/A	mm	480/460/680

[1*] Valores do processo: Temperatura de sinterização=1500°C; Tempo de espera=30min; 1 x cadinho [2*] somente no conjunto com o kit de teste

Escopo de entrega



TABEO-2/M/ZIRKON-120
7201000004

- ✓ padrão
- Opcionais disponíveis
- Opcional, mas com reserva
- ✗ não compatível

Ferramentas de sinterização		
8201000001	Corundum sinterizado AL, 4-6; 200g	●
8201000002	Pérolas de sinterização YTZ, 2.0, 200g	●
8201000003	Pérolas de sinterização YTZ, 1.25, 280g	●
8201000004	Granulado de sinterização YTZ; 200g	✓
8201000008	Cadinho, 120/30	✓
8201000009	Cadinho, 100/35; ventilado	●
8201000010	Tampa do cadinho, 120/4	✓
8201000011	Cadinho, anel intermediário 120/35	●
8201000014	Cadinho SPEED, 120/30; com ranhuras	●
8201000015	Cadinho SPEED, 120/30 (kit)	●
8201000018	Base de sinterização SPEED, 120/15	●
8201000019	Base de sinterização SPEED, anel superior 120/15	●
8201000021	Disco de sinterização, 120/12	●

Acessórios		
8202000004	Garfo de remoção T-2	✓
8202000005	Pedra diamantada; para disco de sinterização	●
8202000008	Cabo de força EU, C19, 16A	✓
8202000009	Cabo de força USA, C19, 16A	●
8202000010	Cabo de força GB, C19, 13A	●

**CONSISTENT.
RELIABLE.
PRECISE.**



MIHM-VOGT GmbH & Co. KG
Friedrich-List-Straße 8
76297 Stutensee-Blankenloch
Germany

Web www.mihm-vogt.de
Mail info@mihm-vogt.de